



IQOS

მომხმარებლის
სახელმძღვანელო

IQOS 2.4 PLUS

როგორ გამოვიყენოთ IQOS™

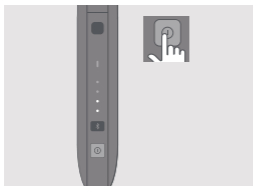


1. დამტენი მოწყობილობის ჩართვა

დამტენი მოწყობილობის ჩასართავად დააჭირეთ დამტენი მოწყობილობის ჩართვის ღილაკს და გეჭიროთ სანამ სტატუსის მაჩვენებელი აინთება.


2. გასახურებელი მოწყობილობის დატენვა

დააჭირეთ თითო თავსახურის გახსნის ღილაკს. მოათავსეთ გასახურებელი მოწყობილობა დამტენ მოწყობილობაში და დახურეთ თავსახური. როდესაც გასახურებელი მოწყობილობის ელემენტის სტატუსის მაჩვენებელი შეწყვეტს ციმციმს და თეთრად აინთება, გასახურებელი მოწყობილობა დატენილია და მზადაა გამოყენებისთვის.

IQOS 2.4 Plus დამტენი მოწყობილობა

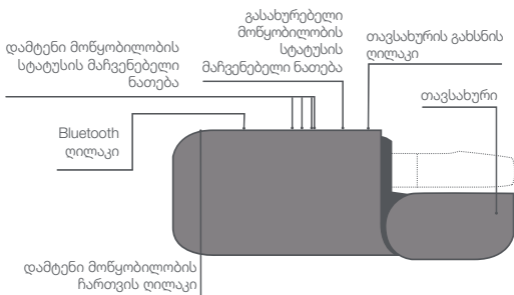

როგორ გამოვიყენოთ IQOS



3. მოათავსეთ გასახურებელი თამბაქოს ღერი


ჩადეთ და ფრთხილად დააწეეთ გასახურებელი თამბაქოს ღერს ფილტრის ხაზამდე.




4. დაიწყეთ მონყობილობის გახურება

დააჭირეთ გასახურებელი მონყობილობის ჩართვის ლილაკს და გეჭიროთ, სანამ მონყობილობა დაიწყებს ვიბრაციას და ნათება თეთრად ციმციმს.

IQOS 2.4 გასახურებელი მონყობილობა

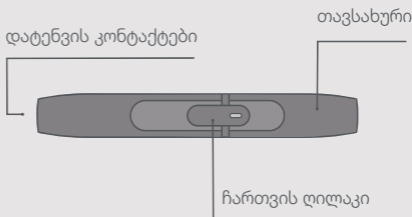

როგორ გამოვიყენოთ IQOS




5. დაიწყეთ გამოყენება

დაიწყეთ გამოყენება თეთრი ნათების უწყვეტად ანთებისთანავე.




6. მოხმარება თითქმის დასრულებულია

გასახურებელი მოწყობილობის ვიბრაცია და ლილაკის თეთრად ციმციმი მიანიშნებს დარჩენილ 30 წამს.



კვების ბლოკი



დამტენი კაბელი





IQOS საწმენდი ხელსაწყო



IQOS საწმენდი ჩხირები

როგორ გამოვიყენოთ IQOS



7. ამოიღეთ გასახურებელი თამბაქოს ღერი

აწიეთ თავსახური და ამოიღეთ გამოყენებული გასახურებელი თამბაქოს ღერი. ჩამოწიეთ თავსახური და მოათავსეთ დამტენ მონწყობილობაში.

განმენდა

ამოწიეთ თავსახური და მოხსენით მთლიანად. მოათავსეთ IQOS-ის სანმენდი ხელსაწყო მონწყობილობაში და ფრთხილად დაატრიალეთ. ოპტიმალური შედეგისთვის განმინდეთ ყოველდღიურად.

გაიგეთ მეტი IQOS-ის შესახებ

დამატებითი ინსტრუქციებისთვის და მომხმარებელზე ზრუნვისთვის ეწვიეთ www.iqos.com


გადმოიწერე IQOS CONNECT-ის აპლიკაცია Google Play-დან*



*Google Play და Google Play-ის ლოგო წარმოადგენენ Google LLC -ს სავაჭრო ნიშანს.

*IQOS Connect-ის აპლიკაცია შესაძლოა არ იყოს ხელმისაწვდომი თქვენს ქვეყანაში.

მოწყობილობის დაკავშირება

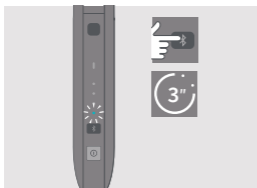

დაკავშირება

დასაკავშირებლად დააჭირეთ Bluetooth-ის ლილავს და გეჭიროთ 3 წამის განმავლობაში. Bluetooth-ის სტატუსის ნათება იციმციმებს 30 წამის განმავლობაში, რაც ნიშნავს იმას, რომ დაკავშირების რეჟიმი გააქტიურებულია, შემდეგ აირჩიეთ დაკავშირება სმარტფონზე.




დაკავშირებულია

IQOS-ი დაკავშირებულია თქვენს სმარტფონთან, თუ Bluetooth-ის სტატუსის ნათება 3 წამის განმავლობაში უწყვეტად ანთია.



გამორთვა


Bluetooth-ის გამოსართავად დააჭირეთ Bluetooth-ის ლილავს 6 წამის განმავლობაში.



სტატუსი


მიმდინარე სტატუსის შემოწმება შესაძლოა Bluetooth-ის ლილავზე სწრაფი დაჭერით.

რჩევები და მინიშნებები

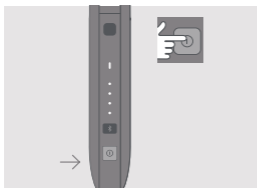


დამტენი მოწყობილობის ელემენტის სტატუსის შემოწმება

დამტენი მოწყობილობის ელემენტის სტატუსის შესამოწმებლად სწრაფად დააჭირეთ ჩართვის ლილავს.

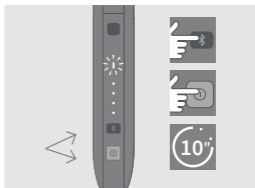

გადატვირთვა

ერთდროულად დააჭირეთ და შემდეგ აუშვით თითო Bluetooth-ის და ჩართვის ლილავს 10 წამის განმავლობაში, ელემენტის სტატუსის მაჩვენებელი აინთება და გადატვირთვის დასადასტურებლად აციმციმდება ორჯერ.



გასახურებელი მოწყობილობის ნათება წითელია

1/გასახურებელი მოწყობილობა დასატენია. მოათავსეთ გასახურებელი მოწყობილობა დამტენ მოწყობილობაში და დაელოდეთ. დარწმუნდით, რომ დამტენი მოწყობილობა ჩართულია. 2/თუ ზემოთ აღნიშნული ქმედების შემდეგ გაუმართაობა არ გამოხსნორდა, გადატვირთეთ.



დამტენი მოწყობილობის ნათება წითელია

გადატვირთეთ მოწყობილობა. თუ წითელი ნათება არ ჩაქრა გთხოვთ, დაუკავშირდეთ მომხმარებელზე ზრუნვის განყოფილებას.

IQOS



მოცემული სიმბოლო მიუთითებს, რომ მოწყობილობის გამოყენებისას უნდა დაიცვათ უსაფრთხოების წესები.

უსაფრთხოების ზომები და ინსტრუქციები

გამოყენებამდე გთხოვთ, ნაიკითხოთ უსაფრთხოების ზომები და ინსტრუქციები დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.

უსაფრთხოების ზომები და ინსტრუქცია, რომელსაც ეს დოკუმენტი შეიცავს, არ მოიცავს ყველა შესაძლო გარემოებას და სიტუაციას, რაც შეიძლება მოხდეს და მომხმარებლებმა უნდა გამოიჩინონ სიფრთხილე.

შეინახეთ მოცემული უსაფრთხოების ზომები და ინსტრუქციები სამომავლოდ, ვინაიდან ისინი შეიცავენ მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

პოტენციური მომხმარებლები

- IQOS™-ი და გასახურებელი თამბაქოს ღერები განკუთვნილია მხოლოდ სრულწლოვანთათვის.
- IQOS-ი და გასახურებელი თამბაქოს ღერები განკუთვნილია სრულწლოვანი მწველებისთვის, რომლებიც სხვაგვარად გააგრძელებენ მოწევას.
- IQOS-ის ან გასახურებელი თამბაქოს ღერების გამოყენება ყოვლად დაუშვებელია ბავშვებისა და არასრულწლოვნების მიერ.
- IQOS-ი ან გასახურებელი თამბაქოს ღერები არ უნდა იქნეს გამოყენებული შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული, ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ, ან ისეთი პირების მიერ, რომლებსაც არ გააჩნიათ საკმარისი გამოცდილება და ცოდნა, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ მათ უწევნენ მეთვალყურეობას ან აძლევენ ინსტრუქციას მათი გამოყენების შესახებ და შევნებული აქვთ თანმხლები რისკები.

თამბაქო და ნიკოტინი

- გასახურებელი თამბაქოს ღერები შეიცავს ნიკოტინს, რომელიც იწვევს დამოკიდებულებას.
- IQOS-ი და გასახურებელი თამბაქოს ღერები რისკის მატარებელია. თამბაქოსთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის რისკების შემცირების

საუკეთესო გზა თამბაქოსა და ნიკოტინის შემცველი პროდუქტებისთვის თავის დანებებაა.

- IQOS-სა და გასახურებელი თამბაქოს ღერების ზოგიერთ მომხმარებელს აღენიშნა მუცლის ტკივილი, ტკივილი გულ-მკერდის არეში, სუნთქვის შეკვრის შეგრძნება, ხველა, სუნთქვის გაძნელება, თავბრუსხვევა, პირის სიმშრალე, ყელის სიმშრალე, გინგივიტი, თავის ტკივილი, სისუსტე, ცხვირის გაჭედვა, გულისრევა, პირის ღრუს გაღიზიანების შეგრძნება, გახშირებული გულისცემა, ყელის გაღიზიანება და პირღებინება.
- ნიკოტინის შემცველი პროდუქტების გამოყენება დაუშვებელია იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც აღენიშნებათ ან არიან გულის დაავადების რისკის ქვეშ, აქვთ დიაბეტი, ეპილეფსია ან უვითარდებათ კრუნჩხვები.
- ნიკოტინის შემცველი პროდუქტების გამოყენება დაუშვებელია ორსულობის ან ლაქტაციის დროს. თუ ხართ ან ფიქრობთ, რომ ხართ ორსულად ან იმყოფებით ლაქტაციის პერიოდში, შეწყვიტეთ თამბაქოსა და ნიკოტინის მოხმარება.
- მოწვევისთვის თავის დასაწებებლად ან IQOS-სა და გასახურებელი თამბაქოს ღერებზე ან სხვა ნიკოტინის შემცველ პროდუქტებზე გადასასვლელად შეიძლება საჭირო გახდეს გარკვეული პრეპარატების დოზის კორექტირება (მაგ. თეოფილინი, კლოზაპინი, როპინიროლი).
- არსებული ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით, კითხვების გაჩენის შემთხვევაში რჩევის მისაღებად, შეგიძლიათ თუ არა გამოიყენოთ IQOS-ი და გასახურებელი თამბაქოს ღერები, მიმართეთ ექიმს.

⚠ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია უსაფრთხოების შესახებ

⚠ გაფრთხილება სასულეში გადაცდენის და გადაყლაპვის საშიშროება

შეინახეთ IQOS-ი და გასახურებელი თამბაქოს ღერები ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.


- სასულეში გადაცდენის საშიშროება — IQOS აქსესუარები და გასახურებელი თამბაქოს ღერები შეიცავენ მცირე ნაწილებს.
- გადაყლაპვის საშიშროება — გასახურებელი თამბაქოს ღერის გადაყლაპვის შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს ნიკოტინით ინტოქსიკაციის რისკის გამო.

⚠ გაფრთხილება ელექტრონიკასთან და ელემენტთან დაკავშირებული საფრთხეები

ელექტრო მოწყობილობასთან დაკავშირებული რისკები

უსაფრთხოების წესებისა და ინსტრუქციების შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი, აფეთქება, ელექტრო შოკი, ტრავმა; პროდუქტისა ან სხვა საკუთრების დაზიანება:

- IQOS-ის მოხმარება განკუთვნილია მხოლოდ პოტენციური მომხმარებლებისთვის.
- IQOS-ის დამტენი მოწყობილობა დატენეთ მხოლოდ IQOS-ის მიერ რეკომენდირებული კვების ბლოკის მოდელით, რომელიც მოთავსებულია ყუთში ან ხელმისაწვდომია თქვენს ადგილობრივ ან IQOS-ის ონლაინ (თუ მისაწვდომია თქვენს ქვეყანაში) მაღაზიებში. IQOS-თან თავსებადი კვების ბლოკის მოდელების სიის გასაცნობად, იხილეთ მომხმარებლის სახელმძღვანელოს ტექნიკური მონაცემების ნაწილი.
- არ გამოიყენოთ მესამე მხარის აქსესუარები IQOS-თან მიმართებაში.
- IQOS-ის დამტენი მოწყობილობის დატენვა უნდა მოხდეს მხოლოდ უსაფრთხო, დაბალი ძაბვის პირობებში. ძაბვის შესახებ დეტალების გასაცნობად იხილეთ მომხმარებლის სახელმძღვანელოს ტექნიკური მონაცემების ნაწილი.
- არ გამოიყენოთ IQOS-ი იქ, სადაც ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენება აკრძალულია.

- IQOS-ის დამტენი მოწყობილობა დატენეთ მხოლოდ დახურულ სივრცეში, რაზეც ეს  სიმბოლო მიუთითებს.
- არ გამოიყენოთ IQOS-ი და არ დატენოთ IQOS-ის დამტენი მოწყობილობა ან/და IQOS-ის აქსესუარები, მათი დაზიანების, გახსნის, ან გატეხვის შემთხვევაში.
- არ გამოიყენოთ IQOS-ი, თუ ელემენტები ჟონავს.
- არ გამოიყენოთ, დატენოთ ან შეინახოთ IQOS-ი ისეთ ადგილებში, სადაც ტემპერატურა მაღალია (მაგ. ზაფხულის პერიოდში მანქანაში, და სითბოს წყაროებთან: გამათბობლებთან, ბუხრებთან).
- არ გამოიყენოთ IQOS-ი ისეთ ადგილებში, სადაც არის აალებადი მასალები, სითხეები და აირები.
- არასოდეს ჩააგდოთ ან ჩადოთ IQOS-ი ან მისი აქსესუარები წყალში ან/და სხვა სითხეში. არ შეეხოთ IQOS-ს ან/და მის აქსესუარებს, თუ ისინი დასველდა ან ჩავარდა რაიმე სითხეში.
- არ მოათავსოთ IQOS-ი ან/და მისი აქსესუარები სხვა საყოფაცხოვრებო

ნარჩენებთან ერთად ვინაიდან ისინი შეიძლება დასველდეს წყლით ან/და სხვა სითხით.

- პერიოდულად განმინდეთ IQOS-ის დამტენი მონყობილობის USB დამტენი პორტი უცხო სხეულების (როგორცაა, მტვრის ნაწილაკები) დაგროვების თავიდან ასაცილებლად.
- გამორთეთ IQOS-ი ან/და მისი აქსესუარები ნებისმიერი კვების წყაროდან თუ ის გადახურდება, გაუშვებს ბოლს, ააღდება ან დაინვება დატენვის დროს.
- არ შეეხოთ IQOS-ს ან/და მის აქსესუარებს, თუ ისინი გადახურდება, გაუშვებს ბოლს, ააღდება ან დაინვება.
- გამოიყენეთ სიფრთხილით. არ დააგდოთ IQOS-ი და არ მოაქციოთ ძლიერი დარტყმის ქვეშ.
- ნუ შეეცდებით IQOS-ის რომელიმე ნაწილის გახსნას, შეცვლას ან შეკეთებას, ან მისი რომელიმე ნაწილის ან ელემენტების გამოცვლას.
- გამოიყენეთ IQOS-ი მხოლოდ 10°-დან 50° C-მდე გარე ტემპერატურის პირობებში.

ელემენტთან დაკავშირებული საფრთხე

IQOS-ი იკვებება დალუქული ლითიუმ-იონური (Li-Ion) კვების ელემენტით. ელემენტი დალუქულია მისი ნორმალური მოხმარების პირობებში.

- თუ ელემენტისაგან გაუონილი სითხე გადაგეყლაპათ, დაუყოვნებლივ მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას. ნუ გამოიწვევთ პირღებინებას ხელოვნურად და ნუ მიიღებთ საკვებს ან სასმელს.
- თუ ჩაისუნთქეთ ელემენტიდან გაუონილი სითხის ორთქლი, გადით სუფთა ჰაერზე და მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას.
- ელემენტიდან გაუონილი სითხის კანთან კონტაქტის შემთხვევაში, დაიბანეთ ხელები და არ შეეხოთ თვალებს.
- ელემენტიდან გაუონილი სითხის თვალთან კონტაქტის შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ ჩამოიბანეთ გამდინარე წყლით სულ მცირე 15 წუთის განმავლობაში და დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს.

▲ სიფრთხილის დაცვა თერმული დამწვრობის საფრთხე

მოცემული უსაფრთხოების ზომებისა და ინსტრუქციების დაუცველობამ შეიძლება გამოიწვიოს თერმული დამწვრობები:

- შეინახეთ IQOS-ი და გასახურებელი თამბაქოს ღერები სუფთა, მშრალ და გრილ ადგილას.
- აარიდეთ IQOS-ი და გასახურებელი თამბაქოს ღერები მაღალ ტენიანობასა და მზის უშუალო ზემოქმედებას.
- არ გამოიყენოთ გასახურებელი თამბაქოს ღერები თუ ისინი იმყოფებოდნენ გადაჭარბებული ტემპერატურის ან ტენიანობის ზემოქმედების პირობებში.
- არ ამოიღოთ გასახურებელი თამბაქოს ღერი გამოყენებისას.
- ნუ შეეხებით IQOS-ის გასახურებელ დანას.

▲ სიფრთხილის დაცვა ალერგიული რეაქციის საშიშროება

- IQOS-ის და გასახურებელი თამბაქოს ღერების გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქციები, როგორცაა სახის, ტუჩების, ენის, ღრძილების, ყელის, ან სხეულის შეშუპება, სუნთქვის გაძნელება ან ხიხინი.
- შეწყვიტეთ IQOS-ის და გასახურებელი თამბაქოს ღერების მოხმარება და დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს, იმ შემთხვევაში თუ განიცდით ჩამოთვლილი სიმპტომებიდან რომელიმეს, ვინაიდან ისინი შეიძლება მიანიშნებდნენ სერიოზულ ალერგიულ რეაქციაზე.

გასახურებელი თამბაქოს ღერების ექსკლუზიური მოხმარება


- IQOS-ი და გასახურებელი თამბაქოს ღერები შეიძინეთ მხოლოდ თქვენს ადგილობრივ ან IQOS-ის ონლაინ (თუ მისაწვდომია თქვენს ქვეყანაში) მაღაზიებში ან სხვა უფლებამოსილ საცალო სავაჭრო ობიექტებში.
- IQOS-ი გამოიყენეთ მხოლოდ გასახურებელი თამბაქოს ღერებთან ერთად. ნუ გამოიყენებთ IQOS-ს სიგარეტთან ან მსგავს პროდუქტებთან ერთად, რომლებიც არ არის ნებადართული IQOS-თან ერთად მოსახმარებლად. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამან შეიძლება მოგაყენოთ ზიანი.
- არ მოახდინოთ გასახურებელი თამბაქოს ღერების არანაირი მოდიფიკაცია ან არ დაუმატოთ რაიმე ნივთიერება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამან შეიძლება მოგაყენოთ ზიანი.

ინფორმაციის გაზიარება არასახურველი მოვლენების განვითარების შემთხვევაში

- იმ შემთხვევაში თუ IQOS-ის ან/და გასახურებელი თამბაქოს ღერების მოხმარებისას თავს შეუძლოდ იგრძნობთ, გაიარეთ კონსულტაცია სამედიცინო დარგის სპეციალისტთან.


- არასასურველი მოვლენის ან ინციდენტის შესახებ შეგიძლიათ შეატყობინოთ თქვენს ადგილობრივ ქოლ-ცენტრს (დეტალებს იხილავთ მომხმარებელზე ზრუნვისა და გარანტიის ბროშურაში). საზიანო მოვლენების ან ინციდენტების გაზიარებით, თქვენ დაეხმარებით ინფორმაციის შეგროვებას ამ პროდუქტის უსაფრთხოების შესახებ.
- დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად ენციკეთ ვებ-გვერდს www.iqos.com


ინფორმაცია IQOS-ის ნარჩენების მართვის შესახებ მოქმედებს ევროკავშირსა და ევროპის ეკონომიკურ სივრცეში

 ეს სიმბოლო პროდუქტზე ან მის შეფუთვაზე მიანიშნებს იმას, რომ ეს პროდუქტი და მისი ცალკეული ნაწილები (ელემენტების ჩათვლით) არ უნდა გადაყაროთ სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. არამედ, თქვენი პასუხისმგებლობაა, ნარჩენების მართვის საუკეთესო პრაქტიკიდან გამომდინარე უზრუნველყოთ მოწყობილობების მითანა გადასამუშავებელ პუნქტებში, ელექტრონიკისა და ელექტრონული ნარჩენების შემდგომი გადამუშავების მიზნით. განუხებელი ელემენტების უფასოდ დაბრუნება შეგიძლიათ მათი შესყიდვის ადგილას.


ნარჩენების (მათ შორის ელემენტების) გადამუშავების მიზნით მათი ცალკე დახარისხება და გადამუშავება ხელს შეუწყობს ბუნებრივი რესურსების დაზოგვას და ნარჩენების შემდგომ ეფექტურ მართვას, რაც მოემსახურება ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვას და გარემოზე ზრუნვას. მოწყობილობის ნარჩენების მუნიციპალურ ნაგავსაყრელზე გადაცდებამ (მაგ. ნარჩენების დანვამ ან გადაყრამ) შესაძლოა უარყოფითად იმოქმედოს გარემოზე და ადამიანის ჯანმრთელობაზე.

ტექნიკური მონაცემები

გასახურებელი მოწყობილობა:
IQOS 2.4P მოდელი A1403
ელემენტის სახეობა:
Li-ion მრავალჯერადი დატენვის
ელემენტი
შემავალი ძაბვა: 3.7V  1.5A

დამტენი მოწყობილობა:
IQOS 2.4P მოდელი A1503
ელემენტის სახეობა:
Li-ion მრავალჯერადი დატენვის
ელემენტი
შემავალი ძაბვა: 5V  2A
Bluetooth® 4.1

IQOS-ის დამტენი მოწყობილობის დატენვა შესაძლებელია მხოლოდ ერთ-ერთი ქვემოთ მოცემული ნებადართული IQOS კვების ბლოკის მოდელით.

IQOS AC კვების ბლოკი
მოდელი: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27
შემავალი ძაბვა: 100V-240V~ 50-60Hz 0.3A
გამომავალი ძაბვა: 5.0V  2.0A
გამომავალი ენერჯია: 10.0W
საშუალო აქტიური ეფექტურობა: 79.0%
დატვირთული ენერგო მოხმარების გარეშე: <0.09 W

USB Type B კაბელი

ელემენტის ამოღების ინსტრუქციები: (უტილიზაციისა და გადამუშავებისთვის)

ელემენტი არ უნდა ამოიღოს მომხმარებელმა. პროდუქტის საექსპლუატაციო პერიოდის დასასრულს, მხოლოდ უფლებამოსილ გადამამუშავებელ პირს შეუძლია უსაფრთხოდ ამოიღოს ელემენტი შემდეგი ხერხით:

IQOS 2.4P დამტენი მოწყობილობა (A1503):

ნაბიჯი 1: გახსენით IQOS დამტენი მოწყობილობა და ამოიღეთ გასახურებელი მოწყობილობა.

ნაბიჯი 2: მოათავსეთ მცირე ინსტრუმენტი დამტენი მოწყობილობის პლასტიკური პანელის მარცხენა ზედა ნაწილში, გახსენით და მოაძრეთ პანელი.

ნაბიჯი 3: განაცალკევით ელემენტის დამაკავშირებელი წითელი კაბელი PCB- ს.

ნაბიჯი 4: მოხსენით 2 x PCB-ს დასამაგრებელი ხრახნები და პლასტმასის შასი.

ნაბიჯი 5: ამოიღეთ ელემენტი და მოახდინეთ მისი უტილიზაცია ადგილობრივი რეგულაციების შესაბამისად.

ამრიგად, "Philip Morris Products S.A." აცხადებს, რომ IQOS 2.4P აკმაყოფილებს 2014/53/EU ბრძანების ძირითად მოთხოვნებს და სხვა შესაბამის დებულებებს. შესაბამისობის ოფიციალური დეკლარაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ვებ-გვერდზე: www.pmi.com/declarationofconformity

IQOS 2.4P მოდელი A1503 მოქმედებს 2.402-2.480GHz სიხშირის დიაპაზონში მაქსიმალური RF გამომავალი ენერჯით 10.0 dBm-ის ქვემოთ.

შექმნილია და წარმოებულია „ფილიპ მორის პროდაქტს ს.ა.“-ს ნებართვით, ჟან რენოს სანაპირო 3, ნოშატელი 2000, შვეიცარია.

Bluetooth®

Bluetooth® სიტყვიერი ნიშანი და ლოგოები წარმოადგენენ რეგისტრირებულ სავაჭრო ნიშნებს, რომლებიც ეკუთვნის Bluetooth SIG, Inc.-ს და ამ ნიშნების Philip Morris Products S.A- ისა და მისი შვილობილი კომპანიების მიერ ნებისმიერი გზით გამოყენება ლიცენზირებულია. სხვა სავაჭრო ნიშნები და სავაჭრო სახელები ეკუთვნიან მათ შესაბამის მფლობელებს.

